


Serie Canon imageRUNNER 2425

ROBUSTE E POTENTI STAMPANTI MULTIFUNZIONE A3 IN BIANCO E NERO

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

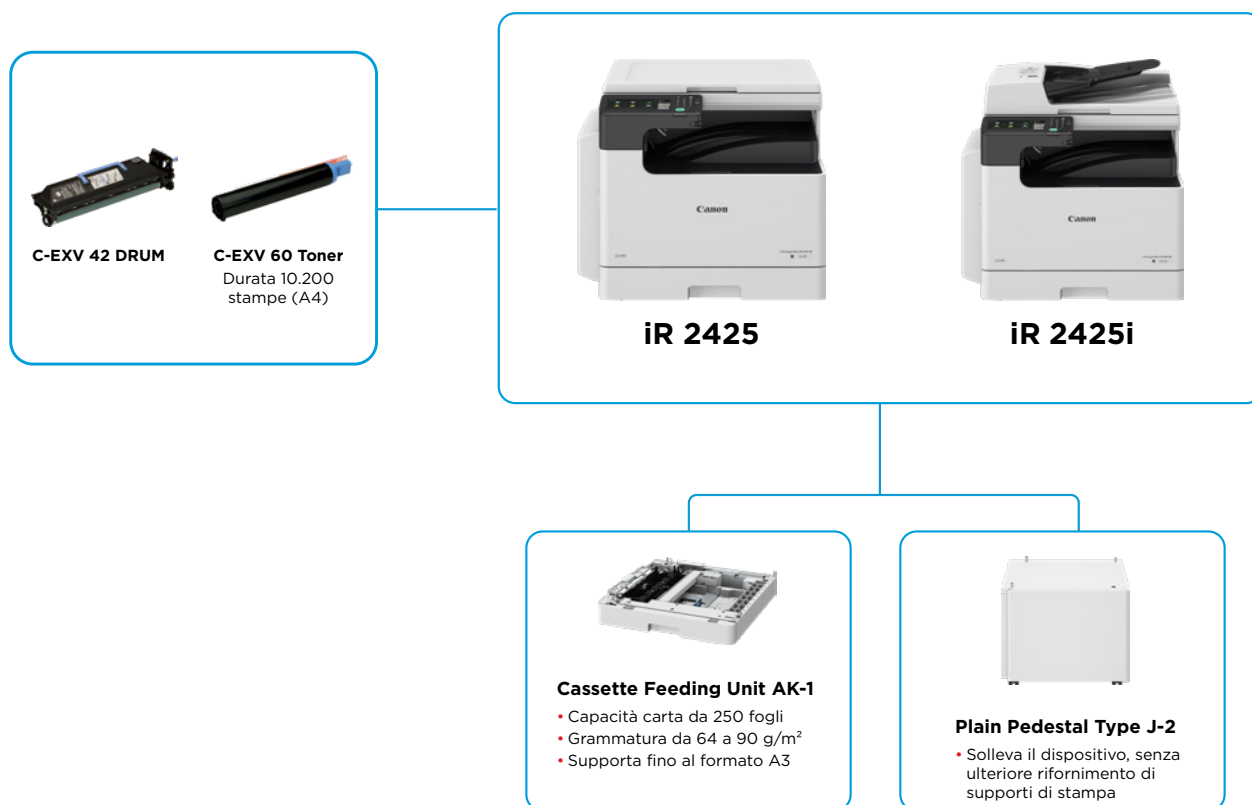

Questa configurazione è solo a scopo illustrativo. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online o consulta un rappresentante di zona.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Serie Canon imageRUNNER 2425

| | | | |
|---|--|--|--|
| UNITÀ PRINCIPALE | | Sistema operativo | UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 o versione successiva) |
| Tipo | Multifunzione laser monocromatica A3 | | PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 |
| Funzionalità base | Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale | | PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 o versione successiva) |
| Processore | Processore Dual-core da 1 GHz | | PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.10 o versione successiva) |
| Pannello di controllo | Display LCD WVGA touch TFT a colori da 17,8 cm (7 pollici) | | Windows®/MAC OS: da marzo 2020 |
| Memoria | Standard: 2 GB di RAM | | |
| Archiviazione | Standard: eMMC da 64 GB (spazio disponibile 30 GB) | | |
| Connettività | RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) ALTRIO Standard: USB 2.0 (host) x3, USB 2.0 (dispositivo) x1 | SPECIFICHE DI COPIA | |
| Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²) | Standard: 330 fogli Massima: 580 fogli (con Cassette Feeding Module-AK1) | Velocità di copia (bianco e nero) | Fino a 25 ppm (A4), fino a 12 ppm (A3), Fino a 11 ppm (A4R) |
| Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²) | Massima: 250 fogli | Tempo di uscita della prima copia (A4) (bianco e nero) | Circa 7,4 secondi o meno |
| Tipi di supporti compatibili | Vassoio multiuso: Sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, etichette, preforata, busta Cassetto carta: Carta comune, riciclata, colorata, preforata | Risoluzione di copia (dpi) | 600 × 600 |
| Formati supporti compatibili | Vassoio multiuso: Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, buste [N. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Formati personalizzati/liberi: da min. 95 x 139,7 mm a max. 297 x 431,8 mm Cassetto carta: Formati standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R | Copie multiple | Fino a 9.999 copie |
| Grammature carta supportate | Vassoio multifunzione: da 60 a 157 g/m ² Cassetti carta: da 64 a 90 g/m ² Fronte/retro: da 60 a 90 g/m ² | Densità copia | Automatica o manuale (9 livelli) |
| Tempo di riscaldamento (con la modalità Avvio rapido attiva) | 4 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica all'esecuzione delle operazioni chiave sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 12 secondi o meno* *Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa) | Ingrandimento | 25 - 400% (incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400% |
| Dimensioni (L x P x A) | iR 2425: 627 x 665 x 516 mm iR 2425i: 627 x 692 x 616 mm | Funzioni di copia | Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Stampa su due pagine, Originale fronte/retro, Ordinamento, Creazione lavoro, N su 1, Originali con dimensioni diverse, Nitidezza, Cancellazione cornice, Margini, Copia documenti di identità, Originale formato personalizzato, Prenotazione copia, Copia campione |
| Spazio di installazione (L x P) | 1.065 x 1.285 mm | | |
| Peso | iR 2425i: circa 39,2 kg, toner compreso iR 2425: circa 34,2 kg, toner compreso | SPECIFICHE DI SCANSIONE | |
| SPECIFICHE DI STAMPA | | Tipo | iR 2425: coperchio piano di copiatura standard iR 2425i: alimentatore automatico di documenti fronte/retro standard [da fronte/retro a fronte/retro] |
| Velocità di stampa (bianco e nero) | Fino a 25 ppm (A4), fino a 12 ppm (A3), Fino a 11 ppm (A4R) | Capacità alimentatore documenti (80 g/m²) | 50 fogli |
| Risoluzione di stampa (dpi) | 600 × 600 | Originali e grammature supportate | Piano di copiatura: foglio, libro Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 52 a 105 g/m ² (bianco e nero, colori) Scansione fronte/retro: da 52 a 105 g/m ² (bianco e nero, colori) |
| Linguaggi di descrizione pagina | Standard: UFR II, PCL6, Opzionale: Adobe®PostScript®3™ | | Per le grammature da 37 a 52 g/m ² e da 105 a 128 g/m ² è supportata solo l'alimentazione singola. |
| Stampa diretta | Tipi di file supportati: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memoria USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Rete: PDF, TIFF/JPEG, XPS | Formati supporti compatibili | Piano di copiatura: max. formato di scansione: 297 x 432 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: da 139,7 x 148,5 mm a 297 x 432 mm |
| Stampa da dispositivi mobile e cloud | AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business e uniFLOW Online Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta il rappresentante di zona. | Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/ colori; in formato A4) | DADF: Scansione su un lato: 35/25 (300 dpi, invio), 25/13 (600 dpi, copia) Scansione fronte-retro: 12/8 (300 dpi, invio), 8/4 (600 dpi, copia) |
| Font | Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 font OCR, Andale Mono WT K/S/T ¹ (giapponese, coreano, cinese semplificato e cinese tradizionale), font Barcode ² Font PS: 136 Roman ¹ Richiede PCL International Font Set-A1 opzionale ² Richiede Barcode Printing Kit-D1 opzionale | Risoluzione di scansione (dpi) | Copia: fino a 600 × 600 Invia: (Push, bianco e nero) fino a 600 × 600, (Pull, bianco e nero) fino a 600 × 600 (Push, a colori) fino a 300 × 300, (Pull, a colori) fino a 300 × 300 Fax: fino a 600 × 600 |
| Funzioni di stampa | Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale | Specifiche Pull scan | Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA |
| | | Metodo di scansione | Sistemi operativi supportati: Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 Scansione push, Scansione pull, Scansione su rete, Scansione su supporto di memoria (chiavetta USB), Scansione su dispositivo mobile, Scansione su servizi cloud (uniFLOW) |

SPECIFICHE TECNICHE

Serie Canon imageRUNNER 2425

CARATTERISTICHE DI INVIO

| | |
|------------------------------------|--|
| Destinazione | Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Opzionale: Super G3 FAX |
| Rubrica | LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200) |
| Risoluzione di invio (dpi) | Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (standard), 200 x 200 (fine), 200 x 400* (superfine), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafine), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Solo in modalità bianco e nero |
| Protocollo di comunicazione | File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) |
| Formato file | Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compatto, con funzione di ricerca, PDF/A-1b, crittografato), XPS (compatto, con funzione di ricerca), PDF/XPS (con firma del dispositivo), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opzionale: PDF (funzionalità Trace & Smooth), PDF/XPS (firma utente) *Solo foglio singolo |
| Funzioni Universal Send | Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Documenti originali di formato diverso, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Nome mittente (TTI), Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Nome file, Oggetto/Messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale |

SPECIFICHE FAX

| | |
|--|---|
| Numero massimo linee di connessione | 1 |
| Velocità del modem | Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps |
| Metodo di compressione | MH, MR, MMR, JBIG |
| Risoluzione (dpi) | 400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine), 200 x 100 (normale) |
| Dimensioni di invio/registrazione | Invio: A3, A4, A4R, A5*2, A5R*2, B4, B5*1, B5R*2 Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Inviato come B4 *2 Inviato come A4 |
| Memoria FAX | Fino a 30.000 pagine |
| Tasti di selezione rapida | Massimo 200 |
| Selezione a gruppi/destinazioni | Massimo 199 selezioni |
| Trasmissione sequenziale | Massimo 256 indirizzi |
| Backup memoria | Sì |
| Funzioni di fax | Nome mittente (TTI), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Notifica lavoro terminato, Rapporto TX, Prenotazione TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale |

SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Supporto memoria | Standard: Memoria USB |
|-------------------------|-----------------------|

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

| | |
|---|--|
| Autenticazione e controllo degli accessi | Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express* (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione) |
|---|--|

Access Management System (controllo accesso),
*La soluzione è gratuita, ma richiede l'attivazione.

Sicurezza dei documenti

Standard:
Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW**)
Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti)
Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente*2)
Sicurezza dei dati inviati (conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, supporto S/MIME)

*1 Richiede uniFLOW Online/uniFLOW opzionale
*2 Richiede Universal Send Digital User Signature Kit-C1 opzionale

Sicurezza di rete

TLS, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMPv3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless), Abilitazione/disabilitazione (Applicazioni di rete, IU remota, Interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail)

Protezione dei dispositivi

Protezione integrità software MFP, Verifica del sistema all'avvio

Gestione dei dispositivi e audit

Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Impostazione della policy di sicurezza

SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)
Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)

Alimentazione

250 V, 50/60 Hz, 10 Amp

Consumo energetico

Massimo: circa 1.500 W
Standby: circa 22,1 W*1
Modalità sospensione: circa 1 W*2 / circa 2 W*3

*1 Valore di riferimento: una unità misurata

*2 Modalità alimentazione LAN wireless OFF

*3 Modalità alimentazione LAN wireless ON

*2/*3 La modalità sospensione potrebbe non essere consentita quando si utilizzano determinate impostazioni

Consumo tipico di elettricità (TEC)*:
iR 2425: 0,31 kWh
iR 2425i: 0,30 kWh

*Conforme a US ENERGY STAR versione 3.0

Livelli di rumore (bianco e nero)

Livello di potenza sonora (LWA, m) (solo fronte, fronte/retro)
In funzione: 6,6* B, Kv 0,3* B

Livello di pressione sonora (LpAm) (riferimento)

Accanto alla stampante: (solo fronte)
In funzione: 54 dB*

*Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017

Standard

Blue Angel

SPECIFICHE TECNICHE

Serie Canon imageRUNNER 2425

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce toner

Durata toner (resa stimata a una copertura del 6%)

Toner nero C-EXV 60
Nero: 10.200 stampe (A4)

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting

uniFLOW Online Express*
*Soluzione gratuita, ma richiede l'attivazione.

Strumenti gestione remota

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Software per scanner

ScanGear

Strumenti di ottimizzazione

Canon Driver Configuration Tool

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassette Feeding Module-AK1

Capacità carta: 250 fogli x 1 (80 g/m²)
Tipo di carta: carta comune, riciclata, colorata, preforata
Formato carta: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Grammatura: da 64 a 90 g/m²
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 581 x 575 x 92 mm
Peso: circa 5,8 kg

OPZIONI DI SICUREZZA

Sicurezza dei dati

Picture Login-A1

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-CM1

Opzioni di invio

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Barcode printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-D1

Accessori fax

Super G3 FAX Board-BE1

Remote Fax Kit-A1

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2020